

Datenblatt 2326 L/S/H

Noch nichts passendes dabei?
Nutze unseren Online Produktfinder!



Wofür steht **THALER**

Die Firma Thaler wurde 1997 von Johann Thaler und Sohn Manfred Thaler nach Aufgabe der bestehenden Landwirtschaft im oberbayerischen Polling gegründet. 2000 wurde der erste Hoflader gebaut.

Im Jahr 2009 wurde das neue Werk mit 4500 m² Produktionsfläche in Polling fertiggestellt.

Das 60-köpfige Thaler-Team fertigt jährlich im Schnitt 600 Hoflader (31 verschiedene Typen) und über 30 passende Anbaugeräte in verschiedenen Größen.

Besonders stolz ist die Familie auf die Qualität der deutschen Produkte und auf die eigene Ausbildung der Fachkräfte. Hier heißt es:

Stahlplatte rein - Hoflader raus.

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Deutschland

Tel. +49 8633 50550-0
Fax +49 8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

THALER



Wir verstehen, was Sie brauchen!

2326 L/S/H




Qualität aus
bayerischer
Produktion.



Ihre Meinung
ist uns
wichtig.



Ehrliche und
kompetente
Beratung.

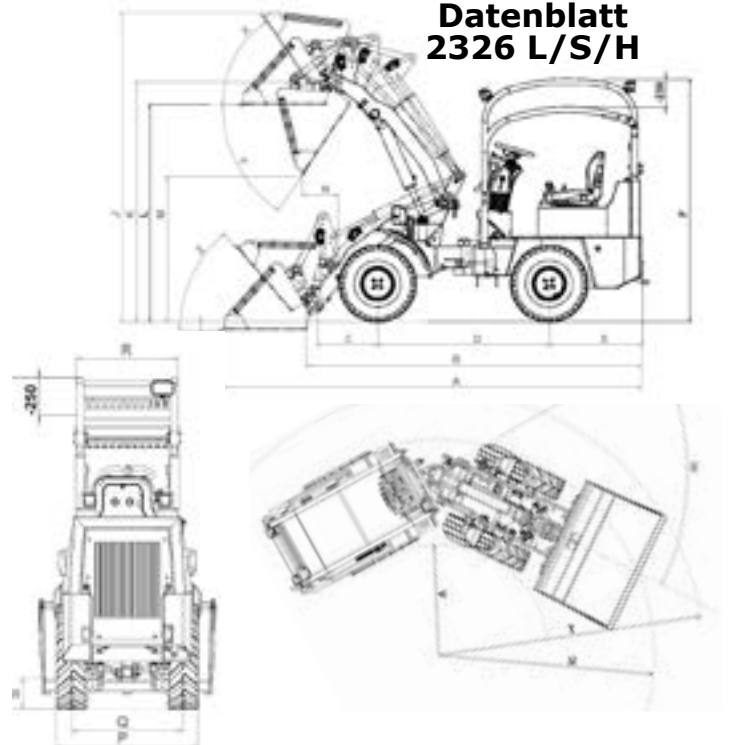

		L	S	H
A	Gesamtlänge mit Schaufel	3750mm	3780mm	4080mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	2990mm	3020mm	3320mm
C	Achsmitte bis Schaufeldrehpunkt	530mm	550mm	860mm
D	Radstand	1523mm		
E	Hecküberhang	830mm		
F	Höhe über Dach	2160mm		
K	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2150mm	2708mm	2870mm
L	Überladehöhe	1940mm	2480mm	2660mm
I	Gesamtbreite Standardreifen	970mm		
S	Bodenfreiheit	205mm		
U	Radius Außenrad	1955mm		
V	Innenradius	1000mm		
w	Knickwinkel	55°		
X	Rückrollwinkel	55°	50°	54°
Y	max. Auskippwinkel	53°	47°	42°

Alle Angaben unter Vorbehalt.
Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung möglich.

Standardmäßig mit Hydrostat



Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor 18,9 KW (25PS)
Hubraum	1120 ccm - 3000 U/min
Kühlung	Wasserkühler, Ölkühler
Fahrtrieb	Hydrostat mit Automotiver Steuerung / 260 bar
Antriebsart	Radialkolbenmotor/ Gelenkwelle
Arbeitshydraulik	ca. 42l/min, 180 bar
Geschwindigkeit	ca. 20 km/h, (2-stufig)
Batterie	12V - 45AH

	L	S	H
Hubkraft	1500 kg		1400kg
Kipplast Schaufel, Maschine gerade	1150kg	1100kg	900kg
Kipplast Paletten-gabel (50 cm), Maschine gerade	1100kg	900kg	700kg
Hydrauliktankvolu-men	36 l		
Dieseltankvolumen	28 l	37l	
Vorderachsgewicht	400 kg	450kg	500kg
Hinterachsgewicht	960 kg		
Leergewicht	1360kg	1460kg	1490kg
Betriebsgewicht	1560kg	1660kg	1690kg



einfache Bedienung - hoher Komfort

- Schnell/Langsam über Knopfdruck,
- Richtungswechsel über Kippschalter
- Thaler-Haken-Schnellwechsler optional Euroaufnahme
- standardmäßig hydraulische Verriegelung über Dreiwegehahn

ergonomischer Arbeitsplatz

- großer Fußraum, ohne Stolperfalle
- einfacher Einstieg
- gute Übersicht
- individuell einstellbare Lenksäule mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige
- mechanisch gefederter einstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt und überwachtem Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie
- ergonomischer Multifunktionsjoystick mit intuitiver Bedienung
- Fops-Rops-Fahrerschutzdach (optional hydraulisch absenkbar für niedrige Durchfahrtshöhe)

wartungsfreundlich

- alle Schmierpunkte gut erreichbar (nach außen verlegt)
- großer Kombikühler (Wasser+Öl)
- Hydraulikschuttschläuche
- Batterie Hauptschalter optional nach außen verlegbar
- Motorhaube aus massivem Stahl nach oben zu öffnen für idealen Wartungszugang

Technik

- hochstabile vollhydraulische Knickpendel-lenkung für durchgehenden Bodenkontakt aller 4 Räder
- CE Abnahme
- 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN12), Schnellwechsler, Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung
- optimiertes Thaler-Inch-Pedal
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach(3x)
- Parallelführung
- Thaler - Ölsammelrohr u.v.m