


Datenblatt 2438 L/S/H



Noch nichts passendes dabei?
Nutze unseren Online Produktfinder!

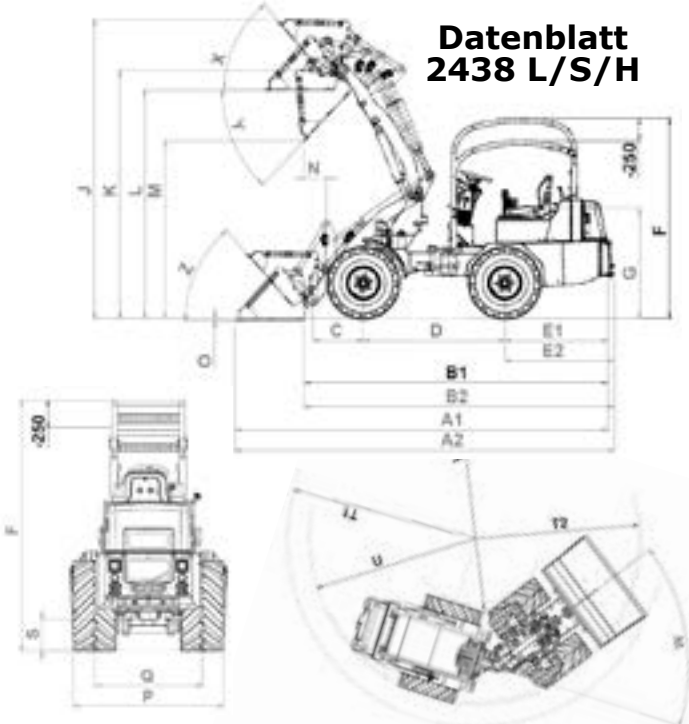

SCAN ME

Wofür steht **THALER**

Die Firma Thaler wurde 1997 von Johann Thaler und Sohn Manfred Thaler nach Aufgabe der bestehenden Landwirtschaft im oberbayerischen Polling gegründet. 2000 wurde der erste Hoflader gebaut.

Im Jahr 2009 wurde das neue Werk mit 4500 m² Produktionsfläche in Polling fertiggestellt.

Das 60-köpfige Thaler-Team fertigt jährlich im Schnitt 600 Hoflader (31 verschiedene Typen) und über 30 passende Anbaugeräte in verschiedenen Größen.

Besonders stolz ist die Familie auf die Qualität der deutschen Produkte und auf die eigene Ausbildung der Fachkräfte. Hier heißt es:

Stahlplatte rein - Hoflader raus.

Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Deutschland

Tel. +49 8633 50550-0
Fax +49 8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com

THALER



2438 L/S/H



Qualität aus
bayerischer
Produktion.



Ihre Meinung
ist uns
wichtig.



Ehrliche und
kompetente
Beratung.



Alle Angaben unter Vorbehalt.

Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung möglich.

Standardmäßig mit Hydrostat



optional mit Kabine



einfache Bedienung - hoher Komfort

- Schnell/Langsam auf Knopfdruck
- Richtungswechsel über Kippschalter
- Thaler-Haken-Schnellwechsler optional Euroaufnahme
- standardmäßig hydraulische Verriegelung über Dreiwegehahn

ergonomischer Arbeitsplatz

- großer Fußraum, ohne Stolperfalle
- einfacher Einstieg
- gute Übersicht
- individuell einstellbare digitale Lenksäule mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige
- mechanisch gefederter einstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt und überwachtem Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie
- ergonomischer Multifunktionsjoystick mit intuitiver Bedienung
- Fops-Rops-Fahrerschutzdach (optional hydraulisch absenkbar für niedrige Durchfahrts Höhe)

wartungsfreundlich

- alle Schmierpunkte gut erreichbar (nach außen verlegt)
- großer Kombikühler (Wasser+Öl)
- Hydraulikschuttschläuche
- Batteriehaupschalter außen
- Fahrerstand aus massivem Stahl nach oben GFK-Motorhaube seitlich zu öffnen für idealen Wartungszugang

Technik

- hochstabile vollhydraulische Knickpendel lenkung für durchgehenden Bodenkontakt aller 4 Räder
- CE Abnahme
- 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN12), Schnellwechsler, Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung
- optimiertes Thaler-Inch-Pedal
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach (3x)
- Parallelführung
- Thaler - Ölsammelrohr u.v.m

Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor mit DOC/DPF 28,2 KW (38PS)
Hubraum	1642 ccm - 3000 U/min
Kühlung	Wasserkühler, Ölkühler
Fahrtrieb	Hydrostat mit Automotiver Steuerung / 365 bar
Antriebsart	Axialkolbenmotor/ Gelenkwelle
Arbeitshydraulik	ca. 45l/min, 190 bar
Geschwindigkeit	ca. 18 km/h, (2-stufig)
Batterie	12V - 75AH

	L	S	H
Hubkraft	1700kg	1600kg	1400kg
Kipplast Schaufel, Maschine gerade	1500kg	1400kg	1200kg
Kipplast Paletten- gabel (50 cm), Maschine gerade	1200kg	1100kg	1000kg
Hydrauliktankvolu- men	45 l		
Dieseltankvolumen	28 l	37l	
Vorderachsgewicht	370 kg	420kg	470kg
Hinterachsgewicht	1400 kg		
Leergewicht	1780kg	1830kg	1870kg
Betriebsgewicht	1980kg	2030kg	2070kg