


Datenblatt 3448 T




Noch nichts passendes dabei?
Nutze unseren Online Produktfinder!

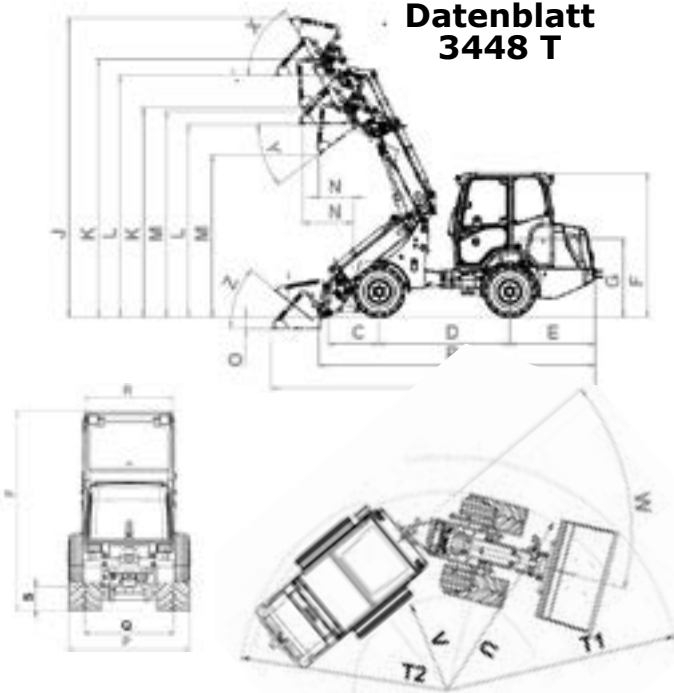

Wofür steht **THALER**

Die Firma Thaler wurde 1997 von Johann Thaler und Sohn Manfred Thaler nach Aufgabe der bestehenden Landwirtschaft im oberbayerischen Polling gegründet. 2000 wurde der erste Hoflader gebaut.



Im Jahr 2009 wurde das neue Werk mit 4500 m² Produktionsfläche in Polling fertiggestellt.

Das 60-köpfige Thaler-Team fertigt jährlich im Schnitt 600 Hoflader (31 verschiedene Typen) und über 30 passende Anbaugeräte in verschiedenen Größen.

Besonders stolz ist die Familie auf die Qualität der deutschen Produkte und auf die eigene Ausbildung der Fachkräfte. Hier heißt es:

Stahlplatte rein - Hoflader raus.



Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Deutschland

Tel. +49 8633 50550-0
Fax +49 8633 50550-10
info@hoflader.com
www.hoflader.com



Wir verstehen,
was Sie brauchen!



3448 T



Qualität aus
bayerischer
Produktion.



Ihre Meinung
ist uns
wichtig.



Ehrliche und
kompetente
Beratung.



Alle Angaben unter Vorbehalt.
Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung möglich.

Standardmäßig mit Hydrostat



Motor	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor mit DOC/DPF 35,4 KW (48PS)
Hubraum	2190 ccm - 3000 U/min
Kühlung	Wasserkühler, Ölkühler
Fahrantrieb	Hydrostat mit Automotiver Steuerung / 365 bar
Antriebsart	Axialkolbenmotor/ Gelenkwelle / Planetenantrieb
Arbeitshydraulik	ca. 51l/min, 200 bar
Geschwindigkeit	ca. 20 km/h, (2-stufig)
Batterie	12V - 75AH



Auch als standfester, wendiger 5-Achsenlenker (Allradlenkung + Knicklenkung zuschaltbar) erhältlich



einfache Bedienung - hoher Komfort

- Schnell/Langsam auf Knopfdruck
- Richtungswechsel über Kippschalter
- Thaler-Haken-Schnellwechsler optional Euroaufnahme
- standardmäßig hydraulische Verriegelung über Dreiweghahn
- optimierte Übersicht durch intelligente Vorderwagenkonstruktion

ergonomischer Arbeitsplatz

- großer Fußraum, ohne Stolperfalle
- einfacher Einstieg
- gute Übersicht
- individuell einstellbare digitale Lenksäule mit Betriebsstundenzähler und Kraftstoffanzeige
- mechanisch gefederter einstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt und überwachtem Fahrerrückhaltesystem nach aktueller Maschinenrichtlinie
- ergonomischer Multifunktionsjoystick mit intuitiver Bedienung
- Fops-Rops-Fahrerschuttdach (optional hydraulisch absenkbar für niedrige Durchfahrtshöhe)

wartungsfreundlich

- alle Schmierungspunkte gut erreichbar (nach außen verlegt)
- großer Kombikühler (Wasser+Öl)
- Hydraulikschuttschläuche
- Batterie Hauptschalter außen
- Motorhaube aus GFK nach oben zu öffnen für idealen Wartungszugang

Technik

- hochstabile vollhydraulische Knicklenkung mit 2 DW-Lenkzylinder
- Pendelachse im Heck für 30% mehr Standfestigkeit und durchgehenden Bodenkontakt aller 4 Räder
- CE Abnahme
- 3. Steuerkreis vorne mit Zylinderfunktion (DN12), Schnellwechsler, Tippfunktion und Raste bei mechanischer Ausführung
- optimiertes Thaler-Inch-Brems-Pedal
- LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach (3x)
- Parallelführung
- Thaler - Ölsammelrohr u.v.m

	T
Hubkraft	2500kg
Kipplast Schaufel, Maschine gerade	1270-2280kg
Kipplast Palettengabel (50 cm), Maschine gerade	1330-2070kg
Hydrauliktankvolumen	40l
Dieseltankvolumen	50l
Vorderachsgewicht	800kg
Hinterachsgewicht	2000kg
Leergewicht	2800kg
Betriebsgewicht	3300kg